



## ISOPAR® ELITE

LATTONEDIL




### Description >>>

Le plus souvent, l'aspect du mur est important. Après de longues recherches, ISOPAR® est désormais disponible avec des fixations cachées. Les panneaux sont fixés par des joints spéciaux, comme le montre le dessin.


Désormais, ISOPAR® n'est pas seulement pratique et de haute qualité, il offre la beauté d'un mur avec des fixations cachées.

ISOPAR® ELITE est disponible dans les finitions rayé, lisse, diamant et diamant + micro-nervuré.

Disponible pour les épaisseurs les plus fines : 40—50—60—80—100—120 mm.

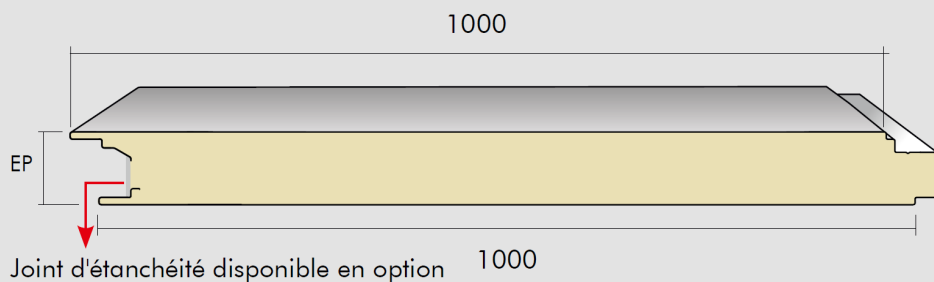

FACE EXTERNE

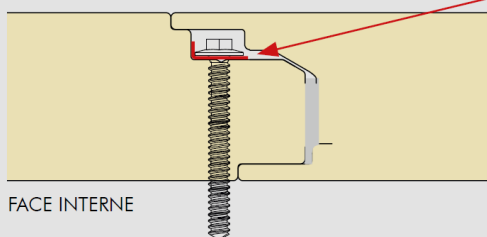

FACE INTERNE

Utilisez la plaque de fixation en acier pendant l'installation. Le but de la plaque est de répartir les contraintes résultant de la fixation et d'augmenter la résistance aux contraintes de compression et de dépression agissant sur les panneaux muraux. La position et le nombre des points de fixation doivent être définis par le concepteur en fonction des contraintes subies par la structure.

### Caractéristiques techniques >>>

	ÉPAISSEUR PANNEAU (mm)					
	40	50	60	80	100	120
Valeur U / Conductibilité						
W/m <sup>2</sup> K	0,55	0,44	0,37	0,28	0,22	0,19
Kcal/m <sup>2</sup> h °C	0,47	0,38	0,32	0,24	0,19	0,16
Valeur R / Rés. mécanique						
m <sup>2</sup> K/W	1,82	2,27	2,70	3,57	4,55	5,26

### Couleur >>>

Standards: RAL 7016 / 8012 / 9006 / 9002 / 9010 / 5008

Avec supplément de prix : RAL 6011 / 7042 / 9005 / 7012

### Profils de finition >>>