



TTACK® LATTONEDIL



Le seul panneau au monde pour toits plats

Brevet mondial pour toiture plate !





Le seul panneau au monde pour toits plats, sans l'utilisation de membranes d'étanchéité

Fixation à l'aide d'un « support de fixation » qui permet le glissement de l'expansion avec un choix de fixation latérale ou supérieure. En cas de fixation par le haut, le panneau est doté d'une plaquette perforée pour maintenir le boulon.

Au son du « tack », les panneaux sont assemblés

Pour l'installation du panneau TTACK sur la structure métallique avec côté intérieur visible, des étriers en acier ont été spécialement conçus pour garantir une jonction impeccable et améliorer l'esthétique d'ensemble des panneaux vu de l'intérieur.

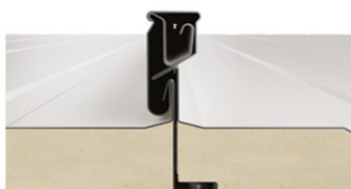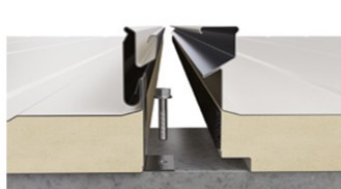

Le comportement à l'eau est incroyable. Le spécial emboîtement de TTack® permet la formation de 2 canaux de sécurité naturels pour l'éventuel écoulement de l'eau.

Épaisseurs disponibles :
30-40-50-60-80-100-120-150 mm.






Les panneaux TTack® peuvent accueillir des modules photovoltaïques sans besoin d'en perforer la surface.

En cas de fortes pluies, le niveau d'eau peut atteindre le haut de la nervure du panneau TTack®.

La pression de l'eau comprime la nervure. Une pluie persistante peut s'infiltrer par capillarité, celle-ci est recueillie par le premier canal de sécurité.

Pour plus de sécurité, un deuxième canal a été conçu pour assurer l'étanchéité totale de la toiture. Reste totalement étanche.

Les canaux achemineront l'eau dans l'avant-toit dès que la charge d'eau le permettra.

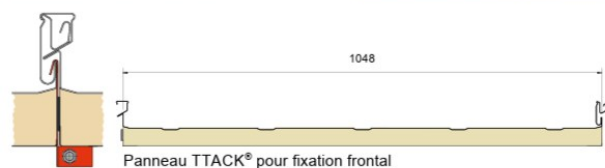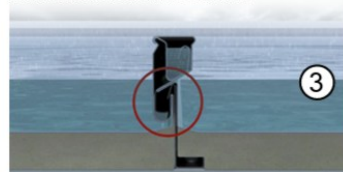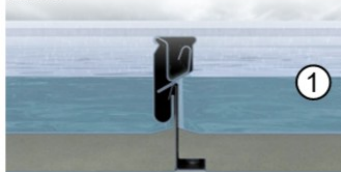

Panneau TTACK® pour fixation frontal



Panneau ttack® pour fixation supérieure
Le panneau moulé comporte un volet sur toute sa longueur.

PUR / PIR

Transmittance	50	60	80	100	120	150
U (W/m²k)	0,44	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15
R (m²k/W)	2,27	2,70	3,57	4,54	5,26	6,67

TTPR1ME en option

Transmittance	50	60	80	100	120	150
U (W/m²k)	0,35	0,29	0,22	0,18	0,15	0,12
R (m²k/W)	2,86	3,45	4,54	5,55	6,66	8,33

Couleur >>>>

Couleurs standards

Autres couleurs disponibles sur demande

Disponibilité >>>>

sur demande