




Description >>>

Les économies d'énergie est un thème de plus en plus important dans le bâtiment.

L'attention du secteur se tourne ainsi vers du matériel de construction incorporant déjà des composantes à haut pouvoir isolant. ISOPAR® est un panneau plan autoportant conçu spécifiquement pour la réalisation des parois mobiles, box préfabriqués, chambres réfrigérées, stands de foires et salons, portes coulissantes et faux plafonds, et c'est l'élément parfait pour tous les projets qui ont besoin d'un produit léger, solide et isolant. Dans ses versions « latté », « rainuré », « lisse » et « diamanté », ISOPAR® contribue à dessiner une nouvelle architecture : claire, simple et régulière.

Épaisseurs disponibles : 40-50-60-80-100-120-150-180-200mm

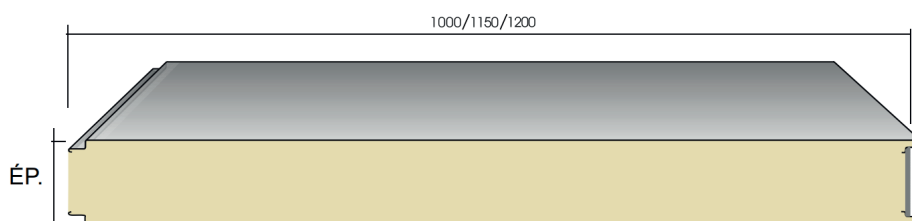

Caractéristiques techniques >>>

	ÉPAISSEUR PANNEAU (mm)													
Valeur U / Conductibilité	25	30	35	40	50	60	80	100	120	150	180	200	220	240
W/m² K	0,84	0,71	0,62	0,55	0,44	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15	0,12	0,11	0,10	0,09
Kcal/m² h °C	0,73	0,61	0,53	0,47	0,38	0,32	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08

Couleur >>>

Standards: RAL 7016 / 8012 / 9006 / 9002 / 9010 / 5008

Avec supplément de prix : RAL 6011 / 7042 / 9005 / 7012

Disponibilité de stock >>>

RAL 9002 - épaisseur 40mm - Largeur 1000mm - Finition Latté int./ext.
3m - 4m - 5m - 6m